










Klassieke gevelbekleding

New York (voorheen G001v)

-  Horizontaal en verticaal
-  Onzichtbare bevestiging
-  Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren
-  Voorzien van schuine, kopse tand-groefverbinding
 - het water wordt naar voren afgeleid
 - vermijdt waterinfiltratie in de spouw
-  4 zijden tand-groefverbinding, snellere montage en minder zaagverlies
-  Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)
- 

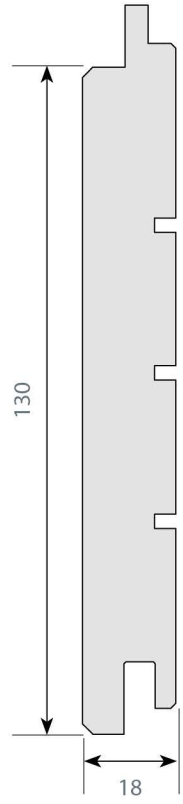

1 m² New York = 7,70 lm

Lariks

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified

Eik rustiek

Thermo Ayous •

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified

Padoek

Afrormosia

Accoya® - FSC® Mix 70% •

• op bestelling



Bijpassende buitenhoek,
zie pag. 37

